

NIEUW

Al ruim 150 jaar richt Burgerhout zich op het ontwikkelen en optimaliseren van veilige, innovatieve rookgasafvoer, luchttoevoer en luchtdistributie oplossingen.




CONCENTRISCH PUSH-FIT ROOKGASAFVOERSYSTEEM

MET UNIEKE TREKVASTE VERBINDING

Innovative partner in flue gas & ventilation solutions

Inleiding	3
EasySafe	3
Volledig kunststof concentrisch 60/100 push-fit rookgasafvoersysteem.....	4
De kenmerken van het EasySafe systeem.....	4
Alle unieke kenmerken op een rij.....	4
Veiligheid	4
Trekvastheid (>450N)	4
Montagegemak	4
Beugelen	4
Besparing.....	4
Samengevat	5
De nieuwe Ø100 fixatiebeugel	6
Productassortiment	7

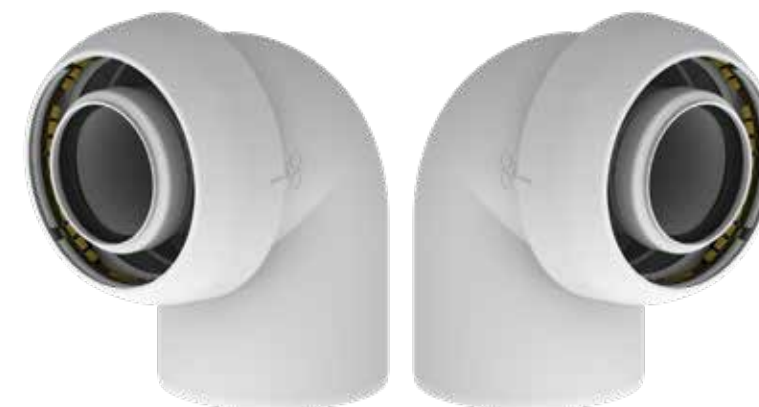

EASYSAFE

HET SLIMSTE ROOKGASAFVOERSYSTEEM. EEN VOLGENDE STAP IN VEILIGHEID EN INSTALLATIEGEMAK.

Profiteer nu van alle voordelen van een volledig kunststof systeem

Inleiding

Veiligheid, installatiegemak en duurzaamheid zijn kenmerken die bij Burgerhout centraal staan. Met deze kernwaarden als uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuw, revolutionair, concentrisch rookgasafvoersysteem wat aan nationale en internationale marktwensen en regelgeving voldoet.

CONCENTRISCH, PUSH-FIT ROOKGASAFVOERSYSTEEM

Met gepaste trots presenteren we ons nieuwe, revolutionaire en volledig kunststof concentrische push-fit rookgasafvoersysteem. Een systeem dat in veiligheid, installatiegemak en betrouwbaarheid een flinke stap voorwaarts is.

De kenmerken van het EasySafe systeem

- Het EasySafe systeem bestaat uit een rookgasafvoer binnenpijp en luchttoevoer buitenpijp welke zijn gemaakt van een hoogwaardig, recyclebaar, UV-bestendig kunststof (PP).
- Het systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.
- Het concentrische push-fit systeem is geschikt voor condenserende toestellen met een temperatuurklasse van T120.



Alle unieke kenmerken op een rij

Veiligheid

Het installatiegemak, gecombineerd met de trekvaste verbinding, zorgt voor een hoog niveau in veiligheid.

Trekvastheid (>450N)

Het systeem is voorzien van een unieke trekvaste verbinding (+/- 45 kg) die de veiligheid van het rookgasafvoersysteem gedurende haar levensduur maximaal vergroot.

Montagegemak

Het EasySafe systeem is in één keer in te korten. Zo zijn tijdrovende handelingen voor het demonteren en vervolgens monteren van de rookgasafvoerbus niet meer nodig.

Beugelen

De nieuwe EasySafe beugel is een nieuwe dimensie in het zijwaarts fixerend beugelen.

Besparing


Door de innovatieve constructie, het makkelijk op maat maken, slimme beugelen en de trekvastheid zal het systeem kostenbesparend zijn.

Samengevat

De introductie van een volledig kunststof systeem en de slimme toepassing van de trekvaste verbinding, heeft geresulteerd in een unieke oplossing. Dit maakt EasySafe een van de meest veilige systemen op de markt. Klaar voor de toekomst.

Het EasySafe concentrisch push-fit volledig kunststof 60/100 rookgassysteem

Het EasySafe concentrisch push-fit volledig kunststof 60/100 rookgassysteem is uniek in zijn soort en een enorme stap voorwaarts voor de installateur. Het systeem zal door de vele slimme oplossingen voor het monteren, inkorten en beugelen kostenbesparend zijn.

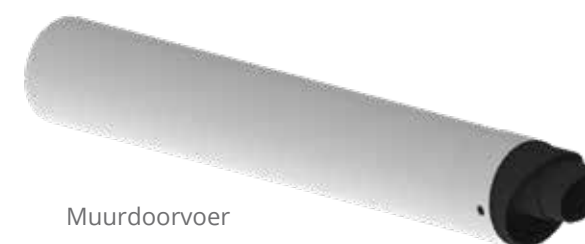

Muurdoorvoer



Verlengpijp



45° bocht



90° bocht



De nieuwe kunststof
Ø100 fixatiebeugel



Dakdoorvoer

DE NIEUWE KUNSTSTOF Ø100 FIXATIEBEUGEL




Met de nieuwe fixatiebeugel is aftekenen, boren en nastellen heel eenvoudig.

Ook het spanningsloos nastellen is in een handomdraai gerealiseerd.

De Ø100 EasySafe fixatiebeugel

- In één keer op te bouwen
- Eenvoudig te positioneren
- Nastellen mogelijk
- Montage op de wand en aan het plafond
- Tijdwinst
- Robuust

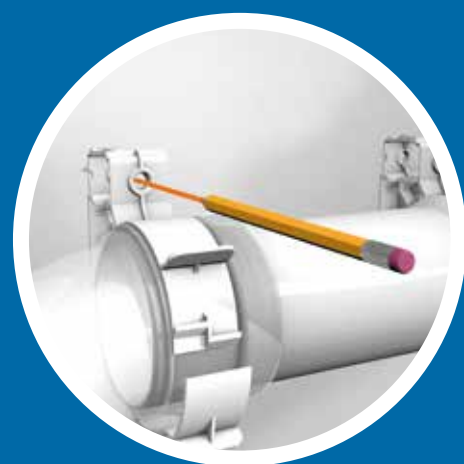

MARKEREN & BOREN



FIXEREN



VASTZETTEN

PRODUCTASSORTIMENT

Skyline 3000 HR 60/100

Uitvoering rookgaspijp	Kleur bovendaks	Totale lengte	art. nr.
PP	zwart	1280 mm	41 045 27 42

Muurdoorvoer concentrisch

Uitvoering rookgaspijp	Mantel	Totale lengte	art. nr.
PP	zwart/wit	765 mm	41 047 00 87

Verlengpijp, onderdaks wit

Ø (mm)	Lengte	art. nr.
60/100	250 mm	41 047 08 70
60/100	500 mm	41 047 08 71
60/100	1000 mm	41 047 08 72

Bochten

Ø (mm)	Bocht	Uitvoering	art. nr.
60/100	90°	glad	41 047 08 75
60/100	45°	glad	41 047 08 76

Fixatiebeugel

Ø (mm)	Uitvoering	art. nr.
100 mm	PP EasySafe	40 045 22 70

