


Algemene informatie

Alu-fix Condensafvoer horizontaal/vertikaal AL 80

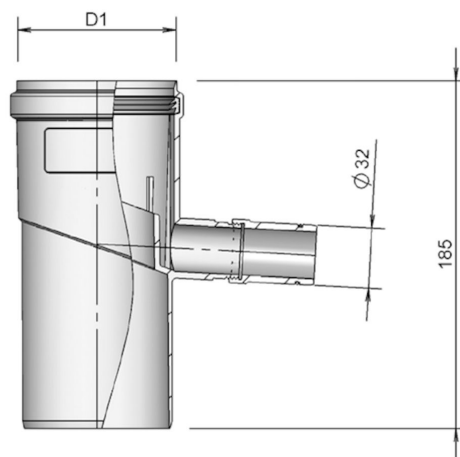

Specificaties

Artikelnummer	400451752
Materiaal rookgasdeel	Aluminium
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	EN 573-3: 2019; EN AW-Al MgSi
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	1,5
Materiaal afdichtring rookgasdeel	Siliconen blauw
Kleur	Materiaal eigen kleur
Netto gewicht (kg)	0,38

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	80
Buitenmaten (l x b x h mm)	185 x 153 x 82

Toepassing

Beoogde toepassing	Condensafvoer uit rookgas.
Locatieklasse	Toepassing binnen gebouw.

Technische specificaties


Prestatieverklaring	001-MG-ALU DoP
Geharmoniseerde norm	EN 1856-1: 2009
Systeem volgens DoP	0.1
CE Markering	T200 P1 W V1 L10/11/13 150
	O30
ζF Rookgasdeel	0,91
Thermische weerstand rookgasdeel 0 (m ² K/W)	
Ruwheidswaarde rookgasdeel (m)	N.v.t.
Equivalente lengte (m)	2,4
Overige specificaties	-

Montage en installatie

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie Burgerhout.com.

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

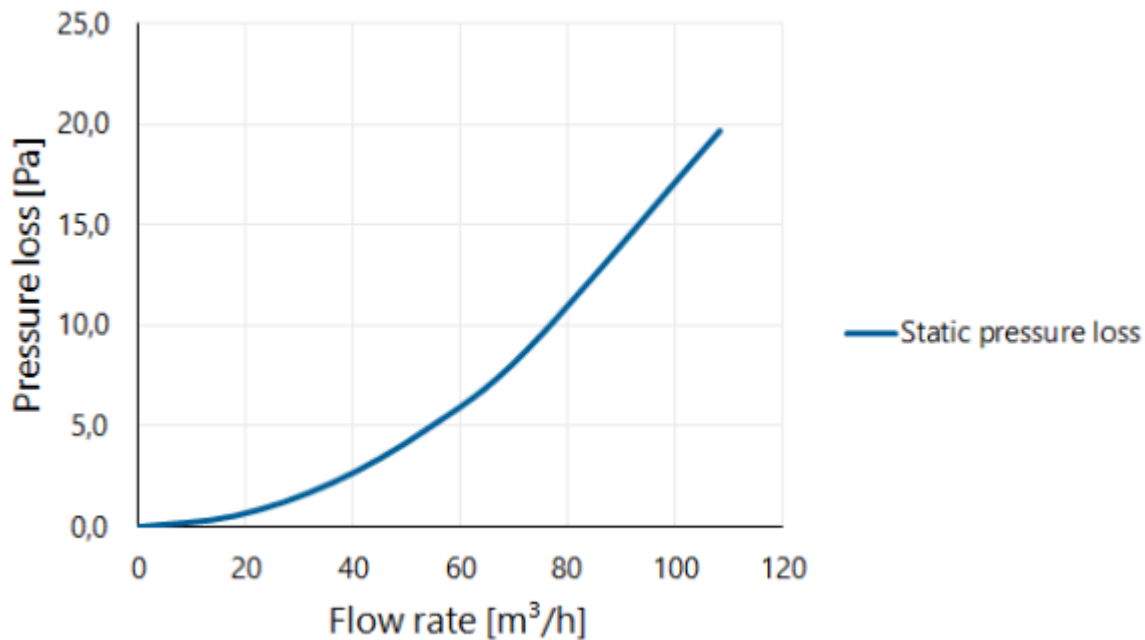

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	18	5	0,5
2	36	10	2,2
3	54	15	4,9
4	72	20	8,7
6	109	30	19,7