


Algemene informatie

Alu-fix Rookgasbocht AL 80 87° Wit

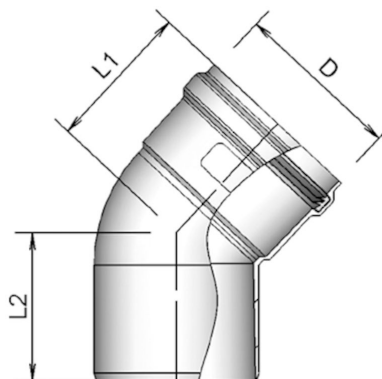

Specificaties

Artikelnummer	400451574
Materiaal rookgasdeel	Aluminium
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	EN 573-3: 2019; EN AW AlSi12(A)
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	1,5
Materiaal afdichtring rookgasdeel	Siliconen blauw
Kleur	Wit (RAL 9016)
Netto gewicht (kg)	0,27

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	80
Buitenmaten (l x b x h mm)	140 x 135 x 91

Toepassing

Beoogde toepassing	Afvoer van rookgassen.
Locatieklasse	Toepassing binnen gebouw.

Technische specificaties


Prestatieverklaring	001-MG-ALU DoP
Geharmoniseerde norm	EN 1856-1: 2009
Systeem volgens DoP	0.1
CE Markering	T200 P1 W V1 L10/11/13 150
	O30
ζF Rookgasdeel	1,34
Thermische weerstand rookgasdeel 0 (m ² K/W)	
Ruwheidswaarde rookgasdeel (m)	N.v.t.
Equivalente lengte (m)	3,5
Overige specificaties	-

Montage en installatie

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie Burgerhout.com.

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

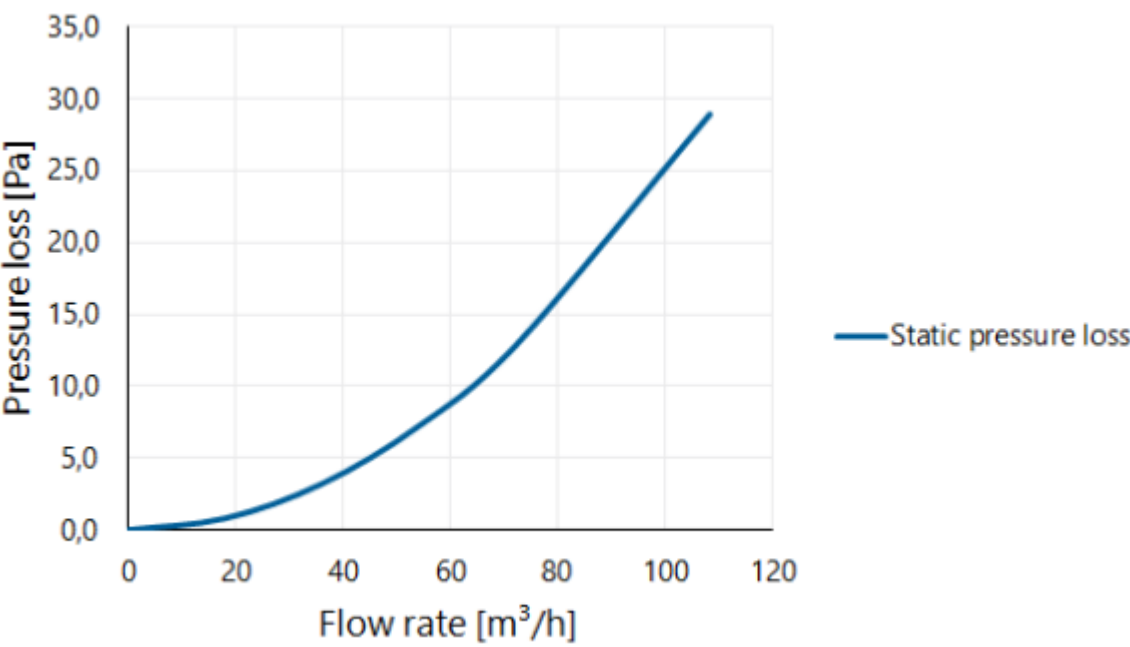

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	18	5	0,8
2	36	10	3,2
3	54	15	7,2
4	72	20	12,9
6	109	30	28,9

Versie MG-DS-400451574-2021.10 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.