


Algemene informatie

Dakdoorvoer Ventilatie geïsoleerd 150 L=1000 Zwart

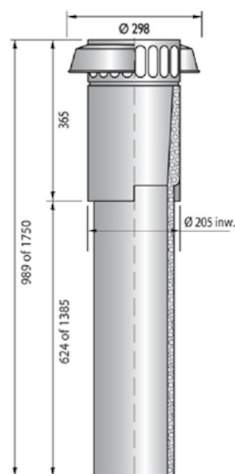

Specificaties

Artikelnummer	400452712
Producttype	Ventilatiedoorvoeren
Hoofdmateriaal	Aluminium/EPS
Kleur	RAL-9005
Netto gewicht (kg)	2,63

Afmetingen

Dn inwendig (mm)	160
Dn uitwendig (mm)	180
Afmetingen (l x b x h mm)	1000 x 296 x 296

Toepassing


Beoogde toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Bestand tegen ijs/regen	Ja
Maximale luchtstroom (m ³ /h)	375
ζ afvoer	0,15
ζ toevoer	2,54
λ Thermische geleidbaarheid (W/(m·K))	0,032
R-waarde (m ² K/W)	0,28
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss

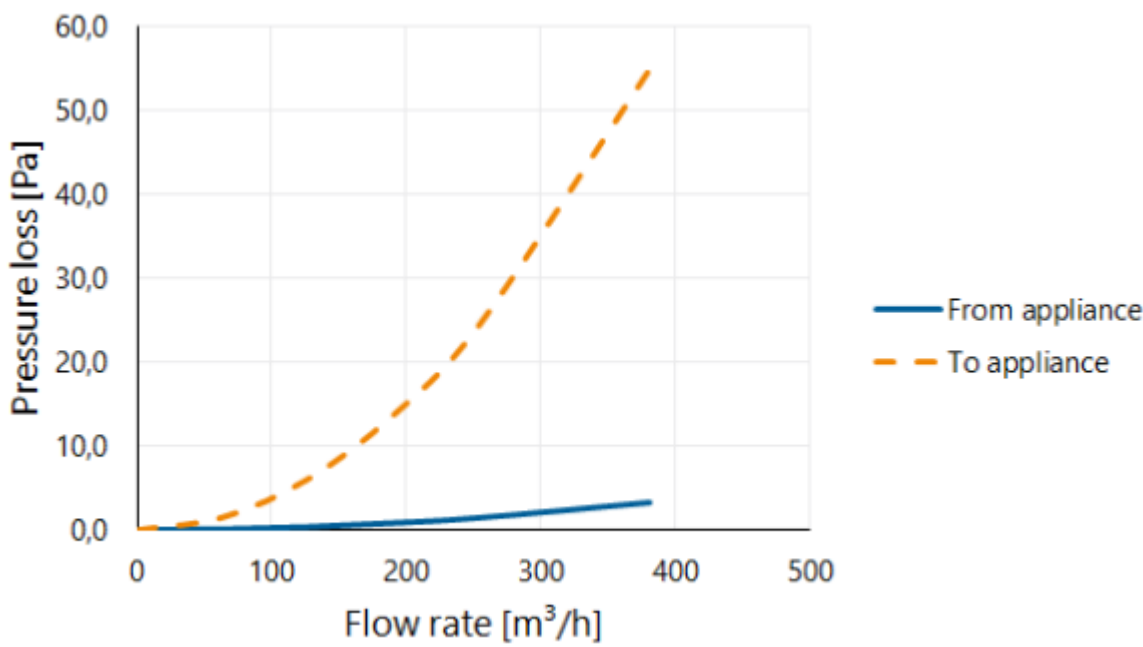

Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
			From appliance	To appliance
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	64	18	0,1	1,5
2	127	35	0,4	6,1
3	191	53	0,8	13,7
4	254	71	1,5	24,4
6	382	106	3,3	54,9

Versie MG-DS-400452712-2021.10 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.