


Algemene informatie

EasyAir Dakdoorvoer geïsoleerd EPS 160 Terra

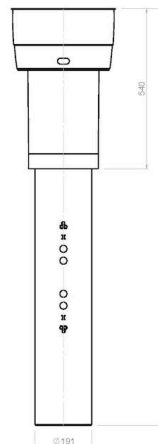

Specificaties

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 400480633 |
| Producttype | Ventilatiedoorvoeren |
| Hoofdmateriaal | PP/EPS |
| Kleur | RAL-8023 |
| Netto gewicht (kg) | 2,02 |

Afmetingen

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dn inwendig (mm) | 160 |
| Dn uitwendig (mm) | 191 |
| Afmetingen (l x b x h mm) | 1409 x 342 x 342 |

Toepassing


| | |
|------------------------|----------------|
| Beoogde toepassing | Ventilatie |
| Toevoer / afvoer | Toevoer/afvoer |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 / +80 |

Technische specificaties

| | |
|--|-------|
| Bestand tegen ijs/regen | Ja |
| Maximale luchtstroom (m ³ /h) | 425 |
| ζ afvoer | -0,19 |
| ζ toevoer | 2,00 |
| λ Thermische geleidbaarheid (W/(m·K)) | 0,03 |
| R-waarde (m ² K/W) | 5 |
| Overige specificaties | - |

Grafiek

Pressure loss

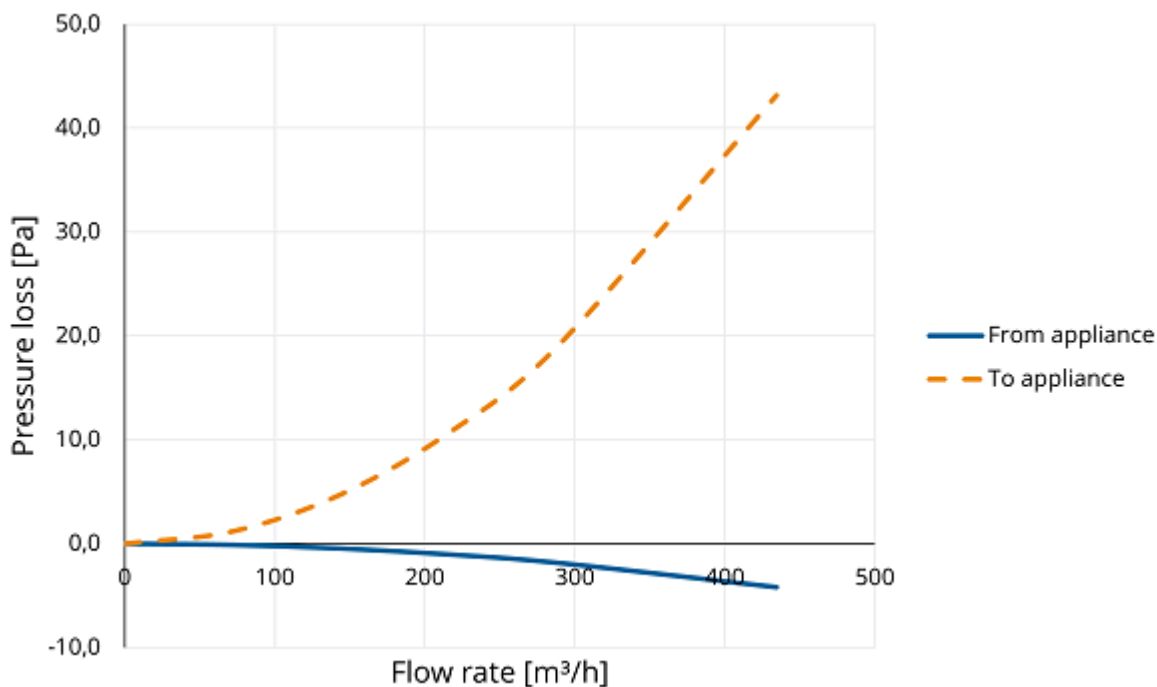

Tabel

Flow velocity pressure table

| Flow rate | | | Static pressure loss | |
|-----------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| [m/s] | [m³/h] | [l/s] | From appliance [Pa] | To appliance [Pa] |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 72 | 20 | -0,1 | 1,2 |
| 2 | 145 | 40 | -0,5 | 4,8 |
| 3 | 217 | 60 | -1,0 | 10,8 |
| 4 | 290 | 80 | -1,9 | 19,2 |
| 6 | 434 | 121 | -4,2 | 43,1 |