
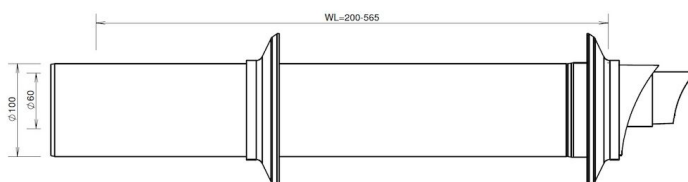


## Algemene informatie

### EasySafe Muurdoorvoer PP 60/100

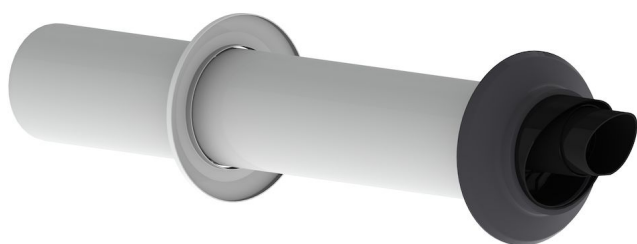

## Specificaties

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                     | 410470087        |
| Kleur buitendeel                  | Zwart (RAL 9005) |
| Materiaal rookgasdeel             | Kunststof        |
| Kwaliteitsklasse rookgasdeel      | PP               |
| Wanddikte rookgasdeel nom (mm)    | 2,1              |
| Materiaal luchttoevoerdeel        | Kunststof        |
| Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel | PP               |
| Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)   | 0,4              |
| Kleur luchttoevoerdeel            | Wit (RAL 9016)   |
| Netto gewicht (kg)                | 0,26             |

## Afmetingen

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Diameter rookgasdeel nom (mm)      | 60              |
| Diameter luchttoevoerdeel nom (mm) | 100             |
| Buitenmaten (l x b x h mm)         | 700 x 101 x 101 |

## Toepassing

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Beoogde toepassing | Het naar buiten afvoeren van rookgas en het aanvoeren van verbrandingslucht |
| Locatieklasse      | Zie beoogde toepassing                                                      |

## Technische specificaties

---

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Prestatieverklaring                         | 001-MG-PP DoP             |
| Geharmoniseerde norm                        | EN 14471: 2013 + A1: 2015 |
| Systeem volgens DoP                         | 0,9                       |
| CE Markering                                | T120 H1 W2 O00 LI E U1    |
| ζF Rookgasdeel                              | 2,1                       |
| ζA Luchttoevoerdeel                         | 1,5                       |
| Geschikt voor toesteltype                   | C1                        |
| Eigenschap windrichting                     | -                         |
| Eigenschap ijsvorming                       | Ijsvrij                   |
| Eigenschap regeninslag rookgasdeel          | Niet beschermd (W)        |
| Eigenschap regeninslag<br>luchttoevoerdeel  | Beschermd                 |
| Eigenschap meewerkend<br>drukverschil       | FL1                       |
| Snelheidsdruk wind PL (Pa)                  | 0                         |
| Eigenschap binnendringen<br>voorwerpen (mm) | <16                       |
| Overige specificaties                       | -                         |


## Montage en installatie

---

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie [Burgerhout.com](http://Burgerhout.com).

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

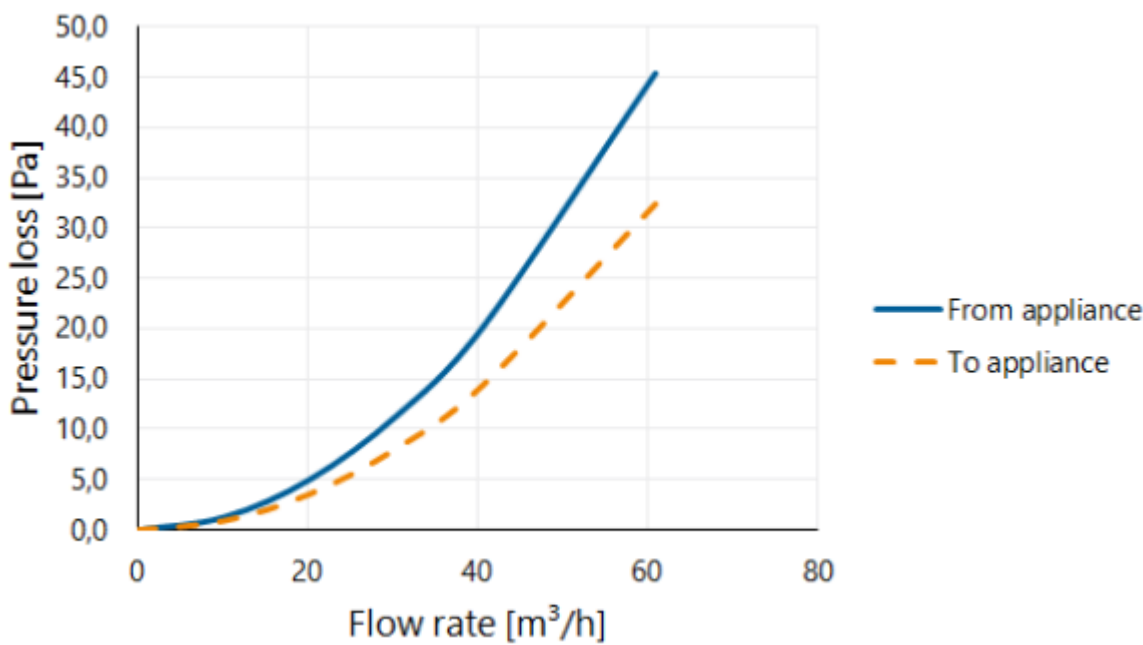

Tabel

Flow rate versus pressure loss

| Flow rate |        |       | Static pressure loss |              |
|-----------|--------|-------|----------------------|--------------|
|           |        |       | From appliance       | To appliance |
| [m/s]     | [m³/h] | [l/s] | [Pa]                 | [Pa]         |
| 0         | 0      | 0     | 0,0                  | 0,0          |
| 1         | 10     | 3     | 1,3                  | 0,9          |
| 2         | 20     | 6     | 5,0                  | 3,6          |
| 3         | 31     | 8     | 11,3                 | 8,1          |
| 4         | 41     | 11    | 20,2                 | 14,4         |
| 6         | 61     | 17    | 45,4                 | 32,4         |