


Algemene informatie

Multiflex Flexibele buis PP 130 L=3.2M

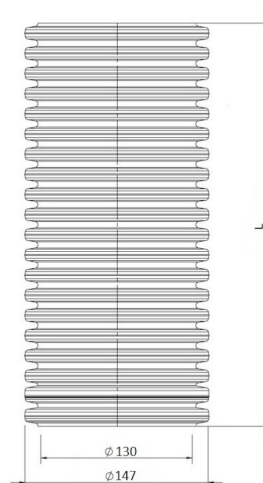

Specificaties

Artikelnummer	400354108
Materiaal rookgasdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	PP
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	0,4
Materiaal afdichtring rookgasdeel	EPDM (niet meegeleverd)
Kleur	Grijs
Netto gewicht (kg)	0,99

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	130
Buitenmaten (l x b x h mm)	900 x 380 x 900

Toepassing

Beoogde toepassing	Afvoer van rookgassen
Locatieklasse	In bestaand rookgaskanaal

Technische specificaties


Prestatieverklaring	001-MG-PP DoP
Geharmoniseerde norm	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Systeem volgens DoP	0,4
CE Markering	T120 H1 W2 O30 LI E U
ζF Rookgasdeel	0,4
Thermische weerstand rookgasdeel 0 (m ² K/W)	
Ruwheidswaarde rookgasdeel (m)	0,0032
Equivalente lengte (m)	2,1
Overige specificaties	De genoemde ζF en equivalente lengte zijn per meter.

Montage en installatie

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie Burgerhout.com.


Grafiek

Pressure loss versus flow rate

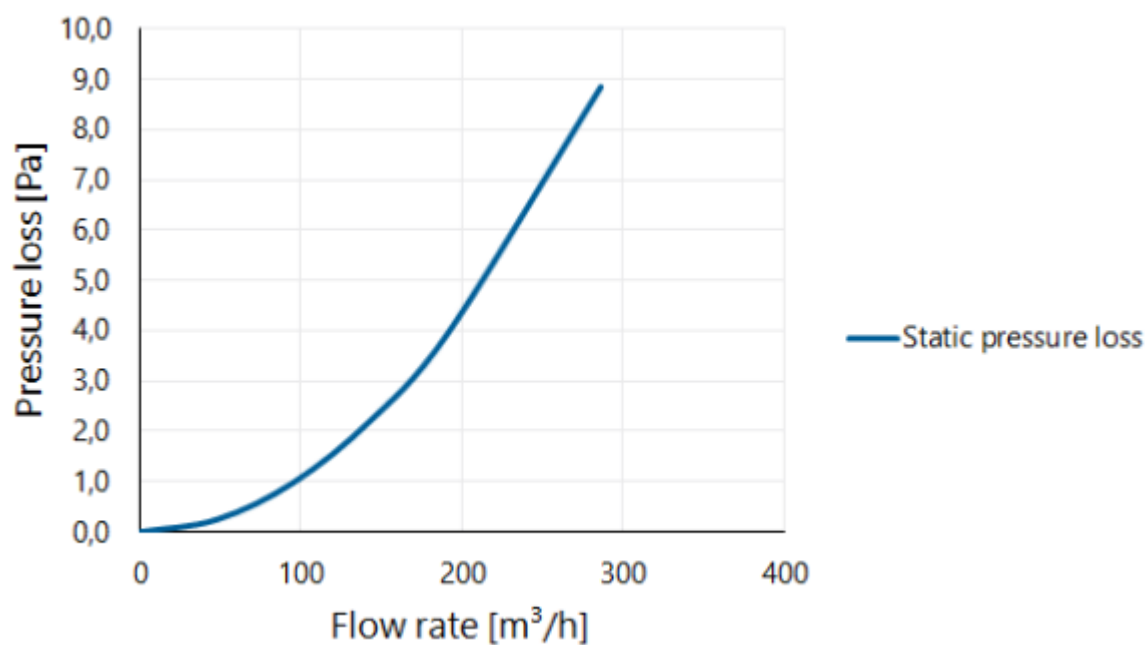

Grafiek

Pressure loss per meter versus flow rate

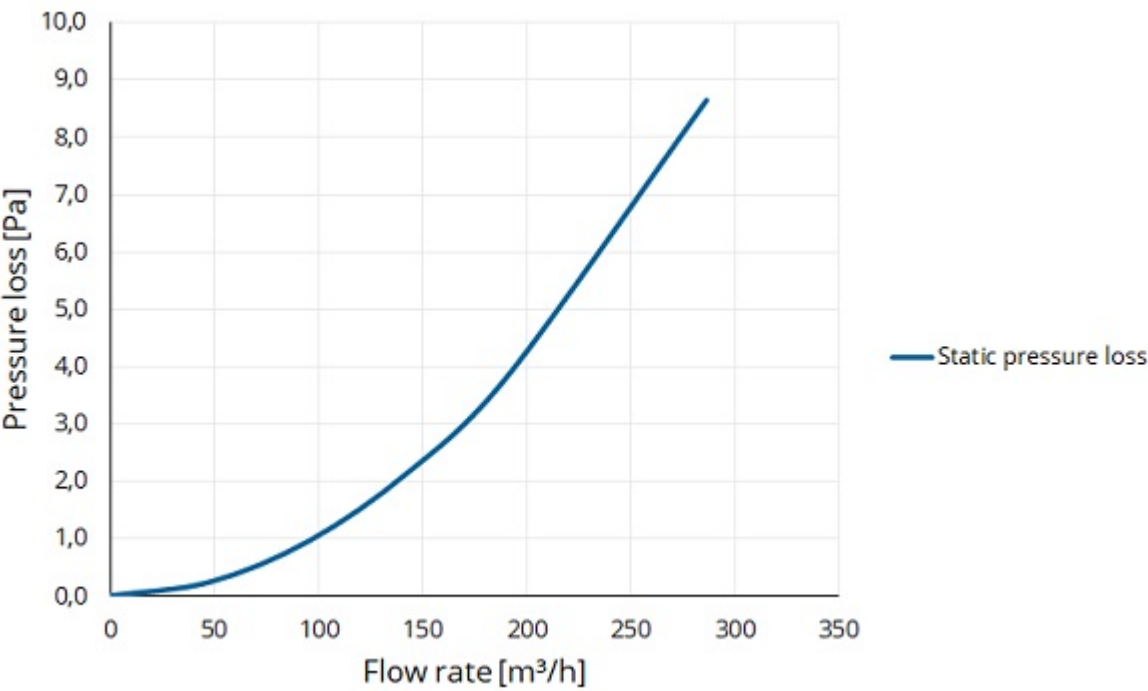

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	48	13	0,2
2	96	27	1,0
3	143	40	2,2
4	191	53	3,9
6	287	80	8,9

Tabel

Flow rate versus pressure loss per meter

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	48	13	0,2
2	96	27	1,0
3	143	40	2,2
4	191	53	3,8
6	287	80	8,6