


Algemene informatie

Muurdoorvoer renovatie AL 80-80

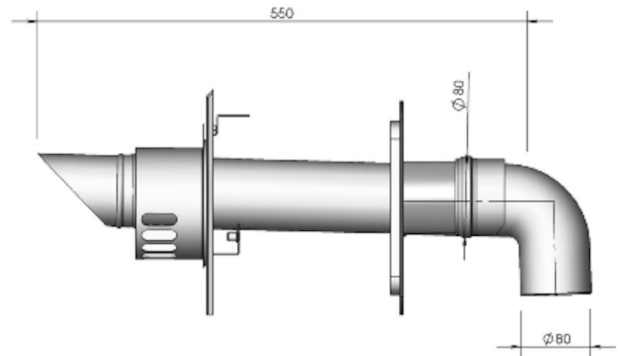

Specificaties

Artikelnummer	400453857
Kleur buitendeel	Zwart (RAL 9005)
Materiaal rookgasdeel	Gecoat aluminium
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	EN 573-3: 2019; EN AW-Al MgSi
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	1,5
Materiaal luchttoevoerdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel	PP
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	0,4
Kleur luchttoevoerdeel	Wit (RAL 9016)
Netto gewicht (kg)	2,72

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	80
Diameter luchttoevoerdeel nom (mm)	125
Buitenmaten (l x b x h mm)	550 x 32 x 240

Toepassing

Beoogde toepassing	Het naar buiten afvoeren van rookgas en het aanvoeren van verbrandingslucht
Locatieklasse	Zie beoogde toepassing

Technische specificaties


Prestatieverklaring	001-MG-ALU DoP
Geharmoniseerde norm	EN 1856-1: 2009
Systeem volgens DoP	0.1
CE Markering	T200 P1 W V1 L10/11/13 150 O30
ζF Rookgasdeel	1,2
ζA Luchttoevoerdeel	5,2
Geschikt voor toesteltype	C1
Eigenschap windrichting	-
Eigenschap ijsvorming	Ijsvrij
Eigenschap regeninslag rookgasdeel	Beschermd
Eigenschap regeninslag luchttoevoerdeel	Beschermd
Eigenschap meewerkend drukverschil	FL1
Snelheidsdruk wind PL (Pa)	0
Eigenschap binnendringen voorwerpen (mm)	<16
Overige specificaties	-

Montage en installatie

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie Burgerhout.com.

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

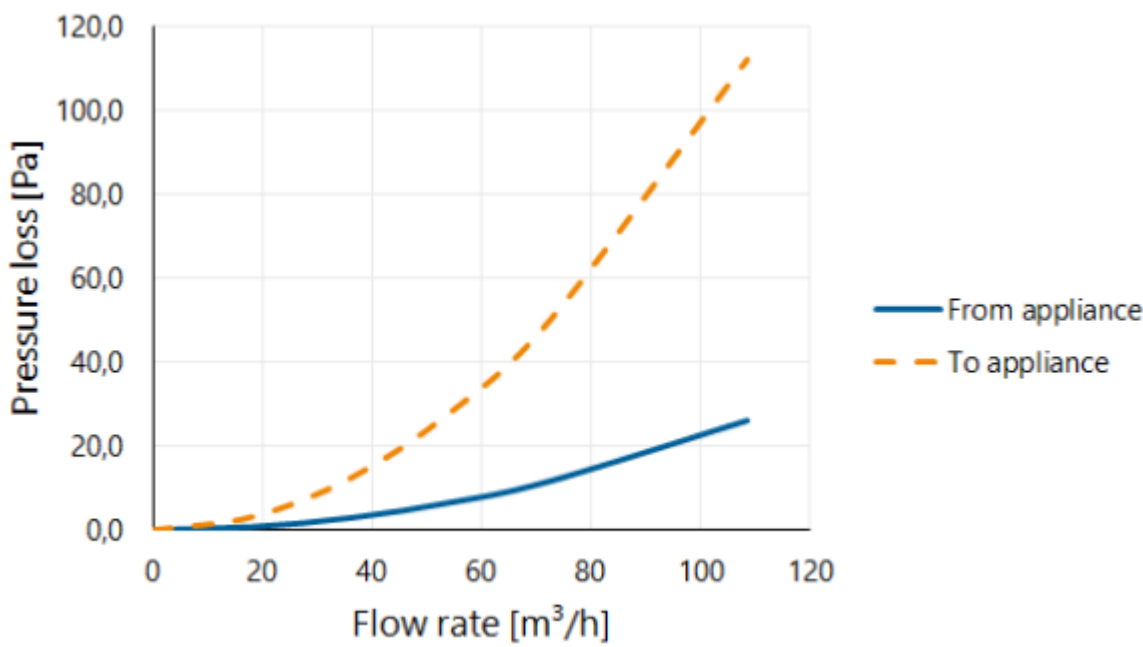

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	18	5	0,7	3,1
2	36	10	2,9	12,5
3	54	15	6,5	28,1
4	72	20	11,5	49,9
6	109	30	25,9	112,3