


Algemene informatie

Outdoor Verlengpijp inkortbaar PP Concentrisch 80/125 L=500

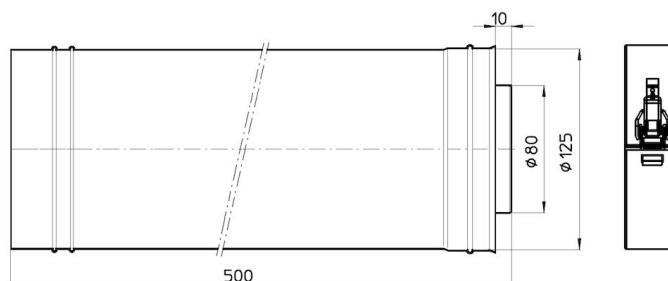

Specificaties

Artikelnummer	400455006
Materiaal rookgasdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	PP
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	2,1
Materiaal afdichtring rookgasdeel	EPDM
Materiaal luchttoevoerdeel	RVS (gepolijst)
Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel	EN10088-1: 2014; 1.4301 (304 BA)
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	0,4
Materiaal afdichtring luchttoevoerdeel	EPDM
Kleur luchttoevoerdeel	Materiaal eigen kleur
Netto gewicht (kg)	1

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	80
Diameter luchttoevoerdeel nom (mm)	125
Buitenmaten (l x b x h mm)	500 x 130 x 130

Toepassing


Beoogde toepassing	Afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht
Locatieklasse	Toepassing buiten gebouw

Technische specificaties

Prestatieverklaring	001-MG-PP DoP
Geharmoniseerde norm	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Systeem volgens DoP	0.3a
CE Markering	T120 P1 W2 O00 LE E U0
ζF Rookgasdeel	0,21
ζA Luchttoevoerdeel	0,68
Thermische weerstand rookgasdeel 0 (m ² K/W)	
Thermische weerst. luchttoevoerdeel (m ² K/W)	0
Ruwheidswaarde rookgasdeel (m)	0,001
Ruwheidswaarde luchttoevoerdeel (m)	-
Equivalenten lengte (m)	0,5
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

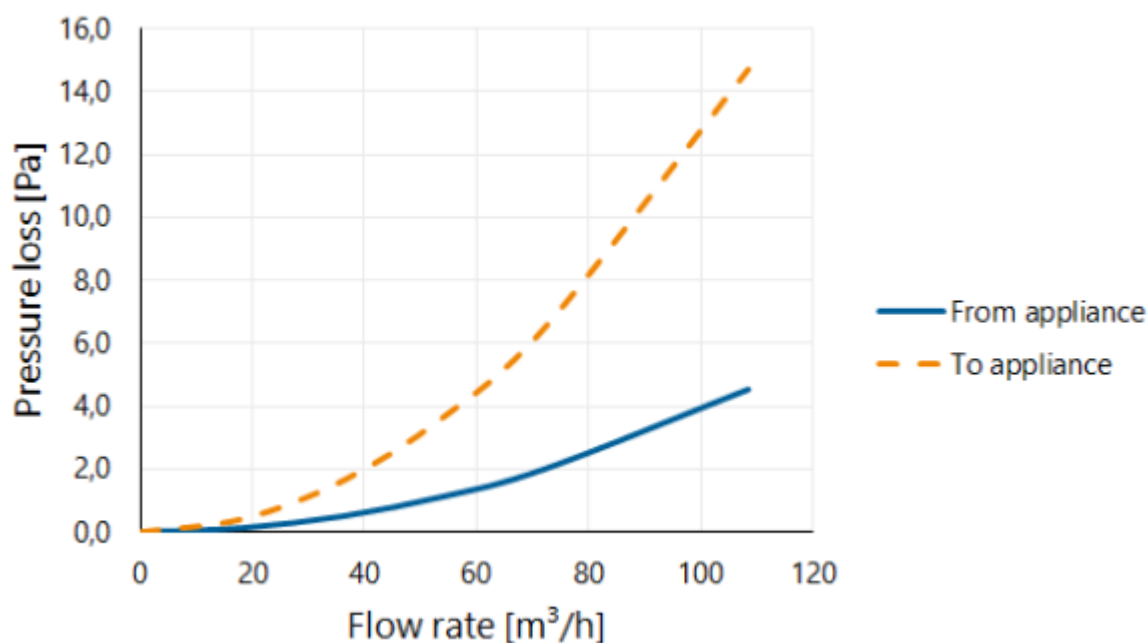

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss	
			From appliance	To appliance
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	18	5	0,1	0,4
2	36	10	0,5	1,6
3	54	15	1,1	3,7
4	72	20	2,0	6,5
6	109	30	4,5	14,7