


Algemene informatie

Skyline 3000 Top PP 100 tbv Grespotaansluiting 158

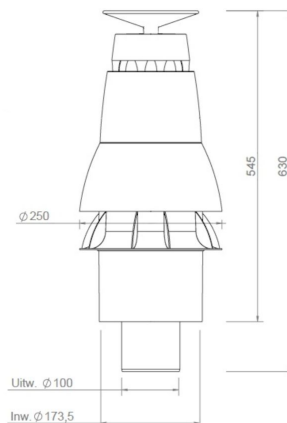

Specificaties

Artikelnummer	400452852
Kleur buitendeel	Zwart (RAL 9005)
Materiaal rookgasdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	PP
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	2,1
Materiaal luchttoevoerdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel	PP
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	2,1
Kleur luchttoevoerdeel	Zwart (RAL 9005)
Netto gewicht (kg)	1,24

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	100
Diameter luchttoevoerdeel nom (mm)	-
Buitenmaten (l x b x h mm)	635 x 248 x 248

Toepassing

Beoogde toepassing	Het naar buiten afvoeren van rookgas
Locatieklasse	Zie beoogde toepassing

Technische specificaties


Prestatieverklaring	001-MG-PP DoP
Geharmoniseerde norm	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Systeem volgens DoP	0.3
CE Markering	T120 H1 W2 O00 LI/LE E U0
ζF Rookgasdeel	2,9
ζA Luchttoevoerdeel	5,2
Geschikt voor toesteltype	C9
Eigenschap windrichting	A90
Eigenschap ijsvorming	Ijsvrij
Eigenschap regeninslag rookgasdeel	Niet beschermd (W)
Eigenschap regeninslag luchttoevoerdeel	Beschermd
Eigenschap meewerkend drukverschil	FL2 (trekkend)
Snelheidsdruk wind PL (Pa)	0
Eigenschap binnendringen voorwerpen (mm)	<16
Overige specificaties	-

Montage en installatie

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie Burgerhout.com.

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

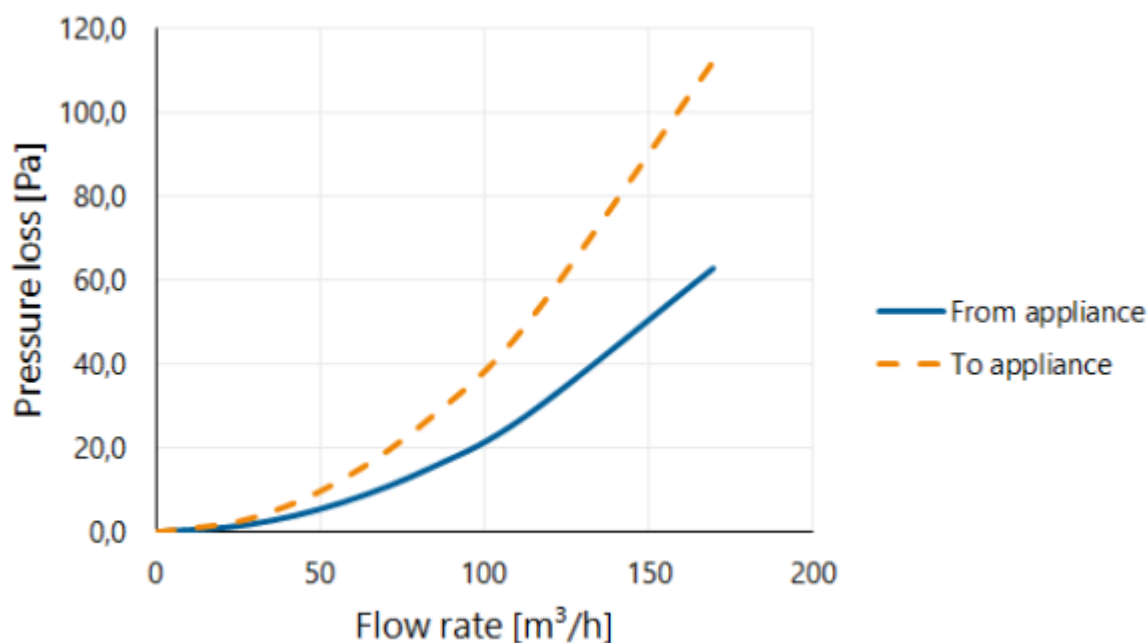

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	28	8	1,7	3,1
2	57	16	7,0	12,5
3	85	24	15,7	28,1
4	113	31	27,8	49,9
6	170	47	62,6	112,3