


Algemene informatie

Skyline 3000 Top RVS 80 tbv Grespotaansluiting 140

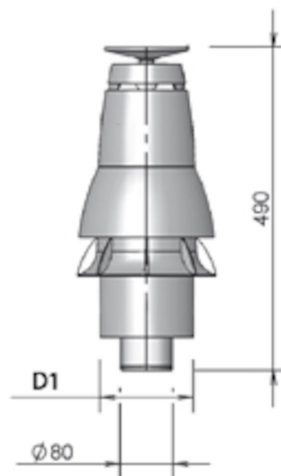

Specificaties

Artikelnummer	400452761
Kleur buitendeel	Zwart (RAL 9005)
Materiaal rookgasdeel	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	EN10088-1: 2014; 1.4404 (316L)
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	0,5
Materiaal luchttoevoerdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel	PP
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	2,1
Kleur luchttoevoerdeel	Zwart (RAL 9005)
Netto gewicht (kg)	1

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	80
Diameter luchttoevoerdeel nom (mm)	-
Buitenmaten (l x b x h mm)	515 x 206 x 206

Toepassing

Beoogde toepassing	Het naar buiten afvoeren van rookgas
Locatieklasse	Zie beoogde toepassing

Technische specificaties


Prestatieverklaring	001-MG-RVS DoP
Geharmoniseerde norm	EN 1856-1: 2009
Systeem volgens DoP	T.1
CE Markering	T120 P1 W V2 L50040 O00
ζF Rookgasdeel	2,8
ζA Luchttoevoerdeel	5,1
Geschikt voor toesteltype	C9
Eigenschap windrichting	A90
Eigenschap ijsvorming	Ijsvrij
Eigenschap regeninslag rookgasdeel	Niet beschermd (W)
Eigenschap regeninslag luchttoevoerdeel	Beschermd
Eigenschap meewerkend drukverschil	FL2 (trekkend)
Snelheidsdruk wind PL (Pa)	0
Eigenschap binnendringen voorwerpen (mm)	<16
Overige specificaties	-

Montage en installatie

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie Burgerhout.com.

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

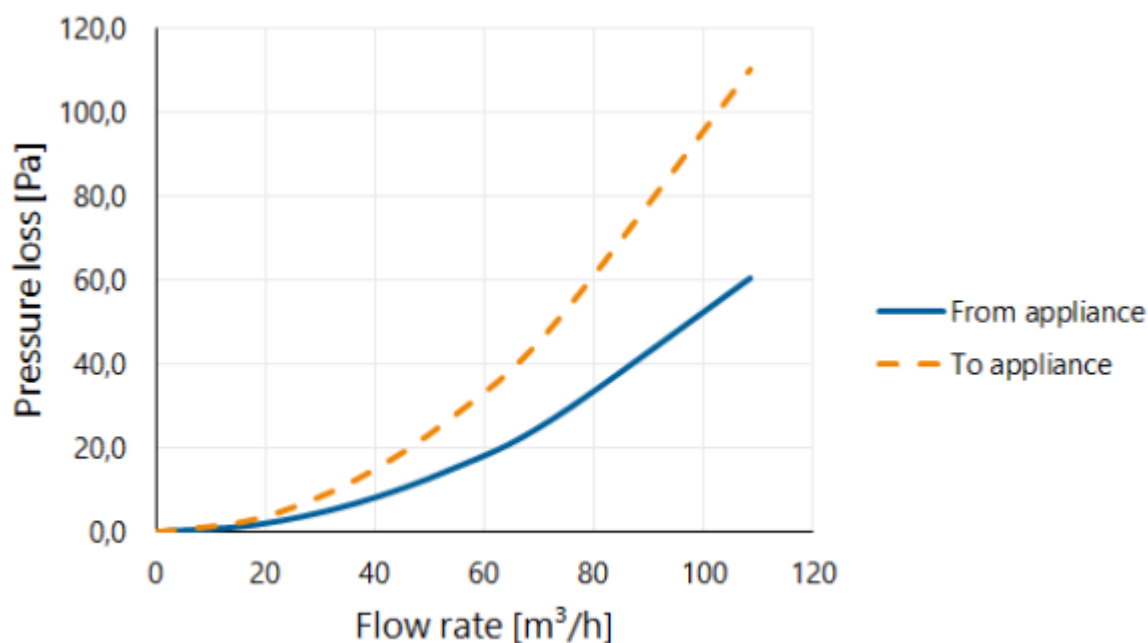

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss	
			From appliance	To appliance
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	18	5	1,7	3,1
2	36	10	6,7	12,2
3	54	15	15,1	27,5
4	72	20	26,9	49,0
6	109	30	60,5	110,2