TWINLINE RVS

TECHNISCH DATASHEET

Algemene informatie

Verlengpijp RVS 100 L=250

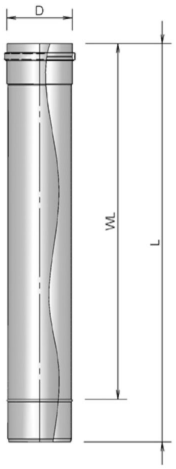

Specificaties

Artikelnummer	400451326
Materiaal rookgasdeel	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse rookgasdeel	EN10088-1: 2014; 1.4404 (316L)
Wanddikte rookgasdeel nom (mm)	0,4
Materiaal afdichtring rookgasdeel	Viton
Kleur	Materiaal eigen kleur
Netto gewicht (kg)	0,28

Afmetingen

Diameter rookgasdeel nom (mm)	100
Buitenmaten (l x b x h mm)	250 x 101 x 101

Toepassing

Beoogde toepassing	Afvoer van rookgassen
Locatieklasse	Toepassing binnen gebouw

Versie MG-DS-400451326-2021.10 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Technische specificaties

Prestatieverklaring	001-MG-RVS DoP
Geharmoniseerde norm	EN 1856-1: 2009
Systeem volgens DoP	0.1
CE Markering	T250 P1 W V2 L50040 O50
ζF Rookgasdeel	0,1
Thermische weerstand rookgasdeel (m^2K/W)	0
Ruwheidswaarde rookgasdeel (m)	0,001
Equivalente lengte (m)	0,25
Overige specificaties	-

Montage en installatie

Installeer altijd volgens nationale regelgeving. Voor een veilige inbouw raadpleeg de installatie- en de bijbehorende montagevoorschriften, zie Burgerhout.com.

Versie MG-DS-400451326-2021.10 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Grafiek

Pressure loss versus flow rate

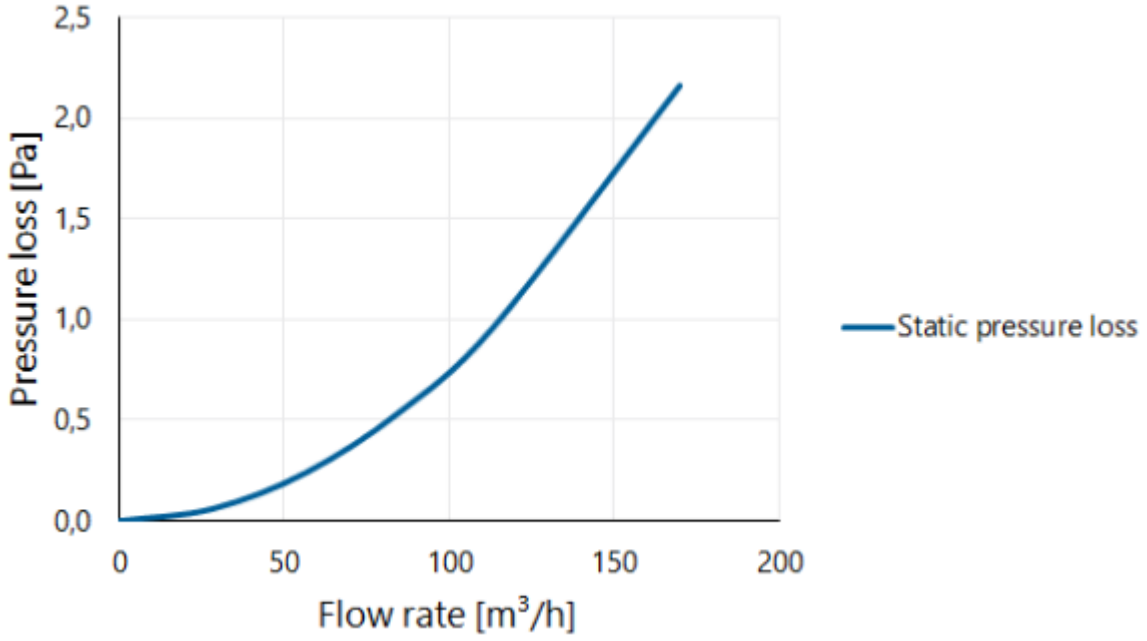

Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	28	8	0,1
2	57	16	0,2
3	85	24	0,5
4	113	31	1,0
6	170	47	2,2

Versie MG-DS-400451326-2021.10 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.