


Algemene informatie

Dakdoorvoer Ventilatie geïsoleerd 160 L=1000 Zwart

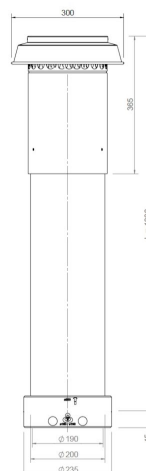

Specificaties

Artikelnummer	400480600
Producttype	Ventilatiedoorvoeren
Hoofdmateriaal	Aluminium/EPS
Kleur	RAL-9005
Netto gewicht (kg)	4,9

Afmetingen

Dn inwendig (mm)	171
Dn uitwendig (mm)	200
Afmetingen (l x b x h mm)	1000 x 300 x 300

Toepassing


Beoogde toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Bestand tegen ijs/regen	Ja
Maximale luchtstroom (m ³ /h)	425
ζ afvoer	0,42
ζ toevoer	2,27
λ Thermische geleidbaarheid (W/(m·K))	0,032
R-waarde (m ² K/W)	0,28
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss

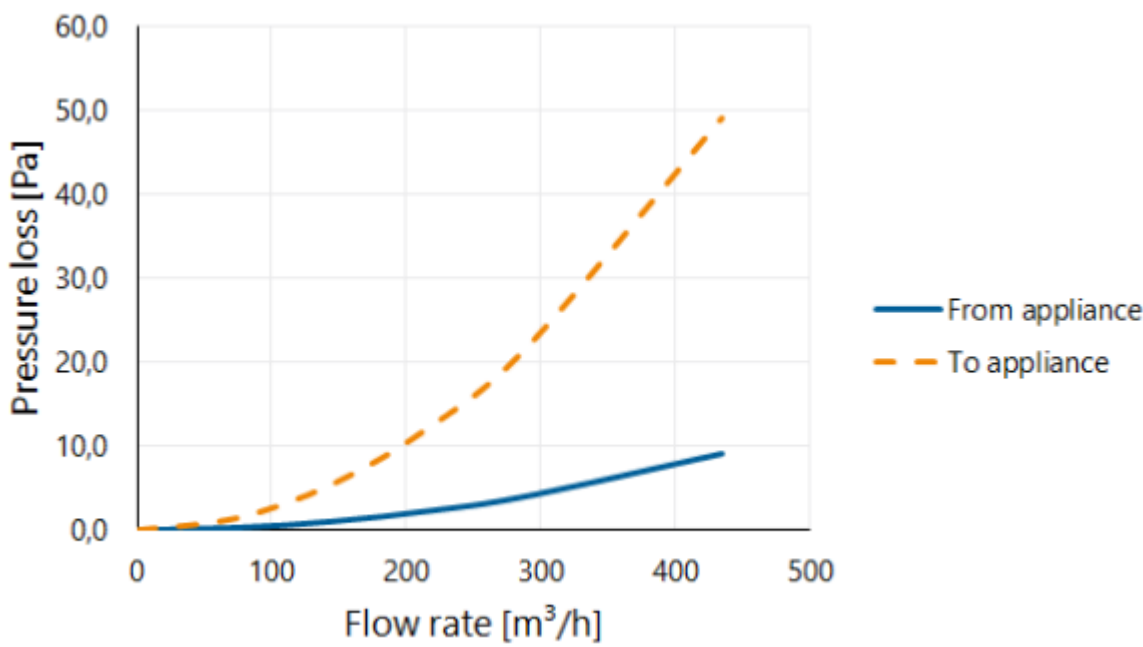

Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	72	20	0,2	1,4
2	145	40	1,0	5,4
3	217	60	2,2	12,2
4	290	80	4,0	21,8
6	434	121	9,0	49,0

Versie MG-DS-400480600-2021.10 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.